

isolite®

Možnosti výběru barev dle vzorníku RAL:

|              |      |
|--------------|------|
| bílá         | 9010 |
| stříbrná     | 9006 |
| slonová kost | 1015 |
| pinie        | 1002 |
| kaštan       | 8004 |
| hnědá        | 8014 |

Možnosti potažení profilů renolitovou folií:

|           |      |
|-----------|------|
| borovice  | 3069 |
| oregon    | 1192 |
| douglasie | 3152 |
| zlatý dub | 2178 |
| mahagon   | 2097 |

Lamela s povrchovou úpravou - 7 odstínů imitace dřeva

Pouze pro lamely 25 mm a 25 mm celostínící




Barevné provedení řetízků

Hrubý řetízek



Tenký řetízek

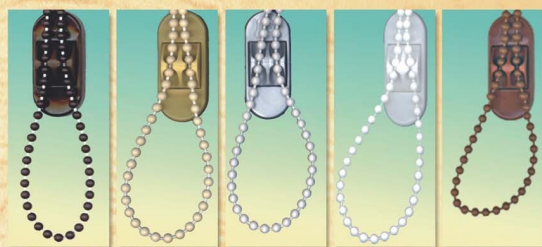

isolite®



# isolite®

**ISOLITE** je řetízkem ovládaná žaluzie (systém monocommand), který umožňuje vytahování, spouštění a naklápění lamel.

**ISOLITE** nabízí přístup k ovládacím prvkům a poskytuje dokonalou ochranu vnitřního mechanismu. Všechny komponenty jsou vloženy do základního horního profilu a překryty zamykatelným krycím profilem, čímž je zajištěna ochrana před případnými nečistotami a prachem.

**ISOLITE** pracuje v režimu přímého převodu nebo může být vybaven planetovým převodem usnadňujícím ovládání žaluzií větších rozměrů. Nový design horního profilu a krycích prvků dokresluje vysokou estetickou úroveň žaluzií **ISOLITE**.

## Provedení lamel:

Lamely šíře 25 mm

Lamely šíře 25 mm celostínící  
(bez viditelných pruhů)

Lamely šíře 16 mm

široká škála standardních barev (viz. aktuální vzorník Isotra)  
7 odstínů imitace dřeva

4 barvy (bílá, hnědá, slonová kost, stříbrná)

## Technická data:

Min. šířka: 0,3 m  
Max. šířka: 2,0 m  
Max. výška: 2,2 m  
Max. garant. plocha: 2,5 m<sup>2</sup>




# isolite®

## Výhody a přednosti žaluzie ISOLITE - systém monocommand


### Provedení profilů:

Dělený horní hliníkový profil umožňuje přístup ke všem částem žaluzie a chrání vnitřní mechanismus před nečistotami (broušení sádkkartonu, omítky, malování apod.).

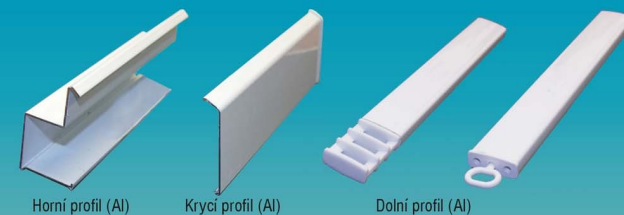

### Montáž:

U rozměrných žaluzií je nutná dodatečná a podpůrná fixace horního profilu pomocí vrutu do horní zasklívací lišty okna. Před vlastní montáží lze žaluzii uchytit pomocí oboustranné lepicí pásky.

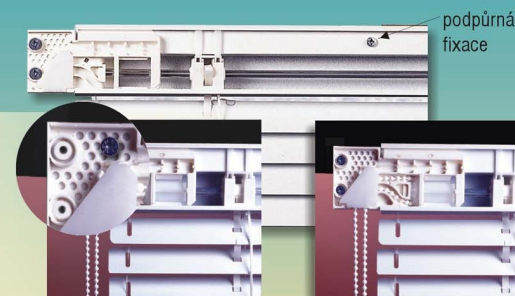


### Ovládání:

Vytahování a stahování žaluzie zajišťuje tenký kuličkový řetízek (Ø kuličky 3,2 mm) a textilní pásek.

Poznámka: ISOLITE lze vybavit planetovou převodovkou, převod 1 : 3,4 usnadňuje a umožňuje ovládání rozměrnějších žaluzií.

Žaluzie ISOLITE lze ovládat také elektromotorem pomocí:  
- dálkového ovládače (rádiové vlny)  
- spínače

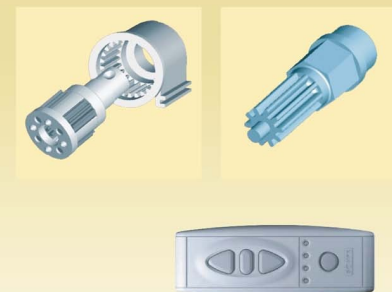

### Atypická provedení:

Atypická provedení žaluzií lze vyrobit pro šikmá a lomená okna. Vytahování a spouštění lamel umožňuje trubkový navíječ se šňůrkou. Naklápění lamel umožňuje hrubý kuličkový řetízek (Ø kuličky 4,5 mm). Atypické žaluzie lze vytahovat jen po začátku zešikmení. Atypické žaluzie vyrábíme jen v lamelovém provedení 25 mm a 25 mm celostínící.





#### Výhody a přednosti žaluzií z řady Isotra system:

- klasický způsob zastínění
- vysoce kvalitní tažený hliníkový nebo plechový horní profil
- pohodlné řetězové ovládání s brzdou
- možnost volby elektrického ovládání
- dlouhá životnost a snadná údržba

Pozn. Vlastní mechanismus ovládání je chráněn užitnými vzory číslo 7867 a 8114.

#### Montáž:

- do okenního křídla

#### Provedení profilů:

##### CLASSIC

- luxusní hliníkové provedení
- horní i dolní profil z extrudovaného hliníku

##### STANDARD

- standardní ekonomické provedení
- horní i dolní profil z válcovaného plechu

##### VARIANT

- komfort luxusního provedení za nižší cenu
- horní profil z extrudovaného hliníku
- dolní profil z válcovaného plechu



#### Barvy profilů a komponentů RAL:

|              |      |
|--------------|------|
| bílá         | 9010 |
| stříbrná     | 9006 |
| slonová kost | 1015 |
| pinie        | 1002 |
| kaštan       | 8004 |
| hnědá        | 8014 |
| zlatý dub    | 8003 |

(pouze pro provedení profilů Fe)

#### Technická data:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Min. šířka:              | 0,3 m              |
| Max. šířka:              | 2,0 m              |
| Min. výška:              | 0,3 m              |
| Max. výška:              | 2,2 m              |
| Max. garantovaná plocha: | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Provedení lamel:


|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lamel šíře 16 mm             | 4 standardní barvy (bílá, hnědá, slonová kost, stříbrná) |
| Lamel šíře 25 mm             | 13 barev imitace dřeva                                   |
| Lamel šíře 25 mm celostínící | viz. aktuální vzorník Isotra                             |

#### Lamel v provedení imitace dřeva - 13 odstínů

Lamela typu "0,21"



Lamela typu "0,18"



#### Ovládání žaluzie - manuální:

Vytahování, spouštění žaluzie i naklápění lamel zajišťuje:

- tenký kuličkový řetězek (Ø 3,2 mm) - v kombinaci s textilním páskem
- hrubý kuličkový řetězek (Ø 4,5 mm) - v kombinaci s textilním páskem nebo šňůrkou



textilní pásek - navijecí rolka



šňůrka - trubkový navijec

Brzda umožňuje zastavení žaluzie v jakékoliv poloze a tím eliminuje sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.



#### Ovládání žaluzie - elektrické:

Vytahování, spouštění žaluzie i naklápění lamel pomocí dálkového ovladače nebo žaluziového vypínače.

#### Barevné provedení řetězků:

##### Hrubý řetězek



##### Tenký řetězek



#### Atypické provedení:

Žaluzie **ISOTRA system** lze vyrobit pro šikmá a lomená okna pouze v provedení CLASSIC. Atypické žaluzie se vyrábí pouze v provedení hrubý řetězek (Ø 4,5 mm) a v lamelovém provedení 25 mm a 25 mm celostínící. Atypické žaluzie lze vytahovat jen po začátek zešikmení.



# system 25

Nová interiérová žaluzie s vysokou dávkou inovace vhodná do plastových, dřevěných i hliníkových oken. Díky své variabilitě a zároveň jednotnému designu uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

## Ovládání:



Tenký řetízek / textilní pásek



Šnůrka/ průhledné šestihránné táhlo



Ovládací tyč



Elektromotor

## Brzda:



Brzda umožňuje zastavení žaluzií jakékoliv poloze a tím eliminuje sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.

## Provedení žaluzie:

- bez krycího profilu
- s krycím profilem



Všechny typy ovládání lze vyrobit v provedení bez krycího profilu i s krycím profilem.

## Provedení profilů:



Horní profil (Fe)  
25 mm x 24 mm

Krycí profil (Al)

Dolní profil  
typu "C" (Fe)

## Provedení lamel:

- Lamely šíře 16 mm - 4 barvy (bílá, hnědá, slonová kost, stříbrná)
- Lamely šíře 25 mm - viz. aktuální vzorník
- Lamely šíře 25 mm - celostínící - 13 odstínů imitace dřeva

## Montáž:

- do okenního křídla
- do okenního otvoru (do stropu)
- před okenní otvor (na stěnu)

## Technická data:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Min. šířka              | 0,3 m              |
| Max. šířka              | 2,0 m              |
| Max. výška              | 2,2 m              |
| Max. garantovaná plocha | 2,5 m <sup>2</sup> |

## Barvy profilů a komponentů:

### Možnosti výběru barev dle vzorníku RAL:

|                |      |
|----------------|------|
| bílá           | 9010 |
| slonová kost   | 1015 |
| *krémová bílá  | 9001 |
| *zinkově žlutá | 1018 |
| pinie          | 1002 |
| kaštan         | 8004 |
| *zlatý dub     | 8003 |
| hnědá          | 8014 |
| *červená lila  | 4001 |
| *červená       | 3002 |
| *zelená        | 6019 |
| *modrá         | 5003 |
| *achátová šedá | 7038 |
| stříbrná       | 9006 |
| *černá         | 9005 |

\*(s výjimkou krycího profilu)

### Možnosti potažení krycího profilu renolitovou fólií:

|           |      |
|-----------|------|
| borovice  | 3069 |
| oregon    | 1192 |
| douglasie | 3152 |
| mahagon   | 2097 |
| zlatý dub | 2178 |

## Barevné provedení řetízků:

### Tenký/řetízek

